


8. 電源仕様

8-1. 出力コネクタのピン配列について

本体背面の2つの出力ポートのRJ45メスコネクタのピン配列は以下の通りです。

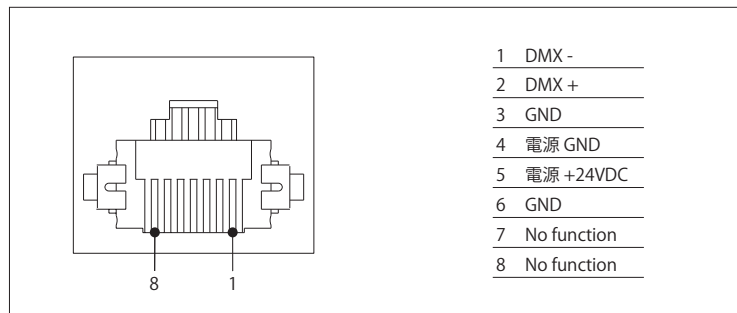

8-2. 電源供給について

本コントローラーは接続したトラクソンLED照明機器からデータ線を通じてDC24Vの電源を給電することにより動作します。

8-3. 技術仕様

動作電圧：	9～24V DC
最大消費電力：	1.5W
動作環境温度：	0℃～50℃
寸法：	100mm x 170mm x 45mm
重量：	120g
使用用途：	屋内・結露しないこと



9. お手入れとメンテナンスについて

トラクソンの製品は以下の点にご注意の上、お手入れをしていただくことによって長くその性能と品質を維持することが可能になります。

- 設置施工前/メンテナンス時にはあらかじめ電源OFFを確認ください。
- 製品が正しく、安全に設置されているかご確認ください。
- 本製品は屋内仕様です。埃や湿気の影響のない場所に設置してください。
- 本製品は精密機器です。水のかかる場所で使用しないでください。
- 本製品の使用環境温度は50℃です。高温になる場所に設置しないでください。
- 本製品はお客様で修理交換可能な部品はございません。分解、改造は故障の原因となりますので、絶対にしないでください。
- 本体を落としたりたたいたり、乱暴に取り扱わないでください。故障の原因となるばかりでなく保障の対象外となります。
- 本体のクリーニングは柔らかい布で汚れをふき取ってください。中性洗剤や、有機溶媒などは決して使用しないでください。
- もし本体が正しく動作しない場合はお近くのトラクソン販売代理店かトラクソンオフィスにご連絡ください。

10. 保証規定

トラクソンはご購入いただいた製品が、本ユーザーマニュアルに記載されている正しい使用環境下において発生した製品の不具合について購入日より1年間の保証をいたします。

詳細につきましてはトラクソンウェブサイト www.traxontechnologies.com の保証期間と条件についての記載条項をご確認ください。